

Mandrin flottant

Pour une finition du trou parfaite



Force de rappel réglable

- Grande durée de vie

Compense l'erreur de position entre le trou et l'axe machine

- Résultat constant pour la série

Transmission du couple absolument sans jeu


- Sans entretien - pas de pièce d'usure

100% étanche pour la lubrification par le centre

- Pas de pénétration de copeaux

PN/MS

Avec attachement modulaire MS, similaire Din 1835, pour une combinaison avec des attachements Bilz WA avec lubrification par le centre

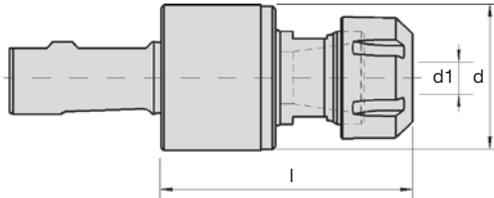


Désignation	N° SAP	Val. flottement	Ø d1 de serrage	d	l
PN40-IK/MS20-ESX20	6730247	± 0,25	2 - 13	40	80
PN50-IK/MS25-ESX25	9168161	± 0,25	2 - 16	50	88
PN50-IK/MS25-ESX32	6730239	± 0,25	2 - 20	50	94

Livré sans pince et sans disque d'étanchéité

PN/HSK

Attachement HSK svt Din 69873A avec lubrification par le centre

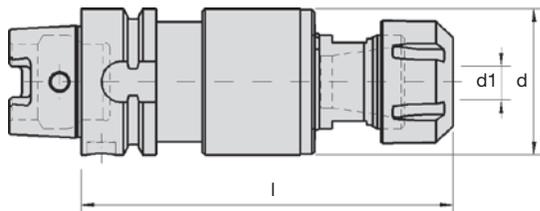

Désignation	N° SAP	Val. flottement	Ø d1 de serrage	d	l
PN50-IK/HSK-A63-ESX25	6774212	± 0,25	2 - 13	50	112
PN50-IK/HSK-A63-ESX32	6730237	± 0,25	2 - 20	50	118

Livré sans pince et sans disque d'étanchéité



Si ce programme ne répond pas à votre souhait, nous pouvons vous aider à développer un mandrin flottant. Veuillez remplir pour cela le questionnaire technique pour les mandrins flottants.

Vous le trouverez à l'adresse suivante: <https://www.bilz.com/fr/produits/outils-speciaux/porte-outils-flottants>